




FAG

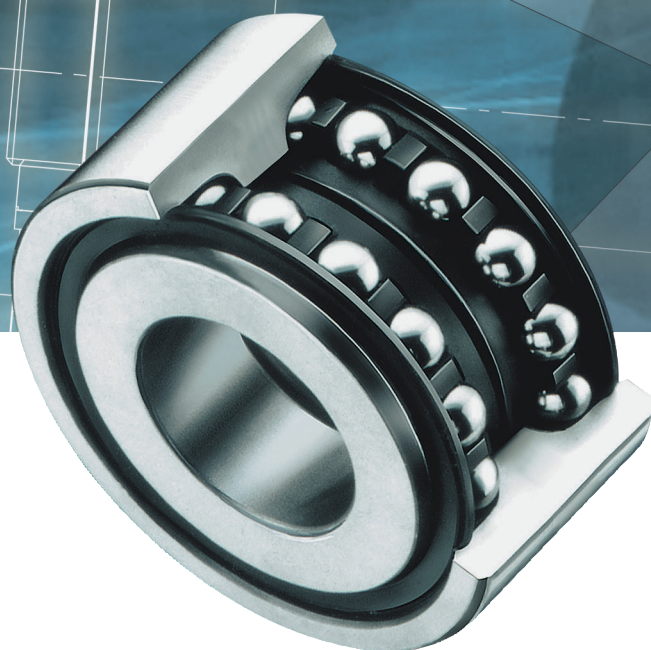

用于丝杠驱动的轴向角 接触球轴承系列 ZKLN...DAC

与最强竞争者的产品互换
替代两个单列轴承

外圈一体的不可拆卸的组件

高刚性

特别方便用户
两侧带密封
无需轴承之外的密封
密封的摩擦力只有成对配置的单列角接
触球轴承的一半


出厂前加注了油脂
无需润滑免维护

新产品

用于丝杠驱动的轴向角接触球轴承


轴径 mm	依纳型号	与最强竞争者 的尺寸互换	基本额定载荷		极限转速 nG 油脂 min ⁻¹	用于机床的实际极限 转速	轴向刚性 N/μm	端跳精度 μm	滚动体部件 的预紧力 N
			动态 C kN	静态 C ₀ kN					
17	ZKLN 1747 DAC		26	47	6 000 ¹⁾	5 400	764	2	2 075
		17TAC47D...	21,9	没有数据	6 000	没有数据	750	2,5	2 150
20	ZKLN 2047 DAC		26	47	6 200 ¹⁾	5 400	764	2	2 075
		20TAC47D...	21,9	没有数据	6 000	没有数据	750	2,5	2 150
25	ZKLN 2562 DAC		29	64	5 400 ¹⁾	4 300	1 001	2	2 725
		25TAC62D...	28,5	没有数据	4 500	没有数据	1 000	2,5	3 150
30	ZKLN 3062 DAC		29	64	5 100 ¹⁾	4 300	1 034	2,5	2 975
		30TAC62D...	29,2	没有数据	4 300	没有数据	1 030	2,5	3 350
35	ZKLN 3572 DAC		37	89	4 700 ¹⁾	3 850	1 196	2,5	3 475
		35TAC72D...	31	没有数据	3 600	没有数据	1 180	2,5	3 800
40	ZKLN 4072 DAC		37	89	4 700 ¹⁾	3 850	1 235	2,5	3 800
		40TAC72D...	31,5	没有数据	3 600	没有数据	1 230	2,5	3 900

1) 热参考转速。

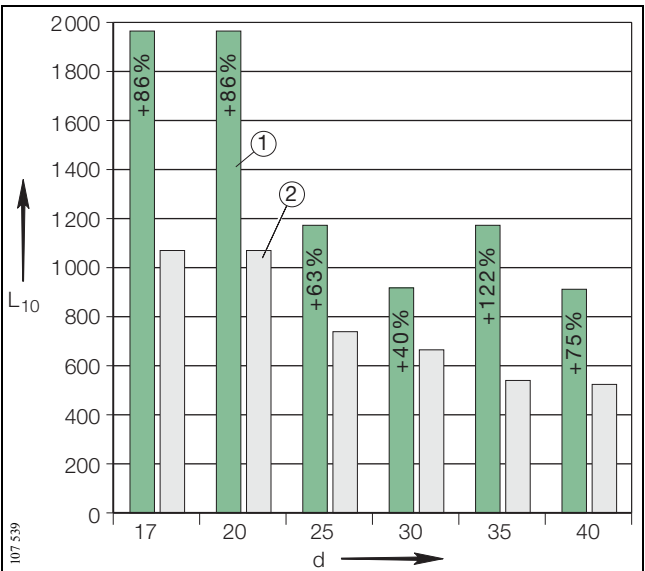

寿命数值的比较：

① ZKLN...DAC/ ② 最强竞争者

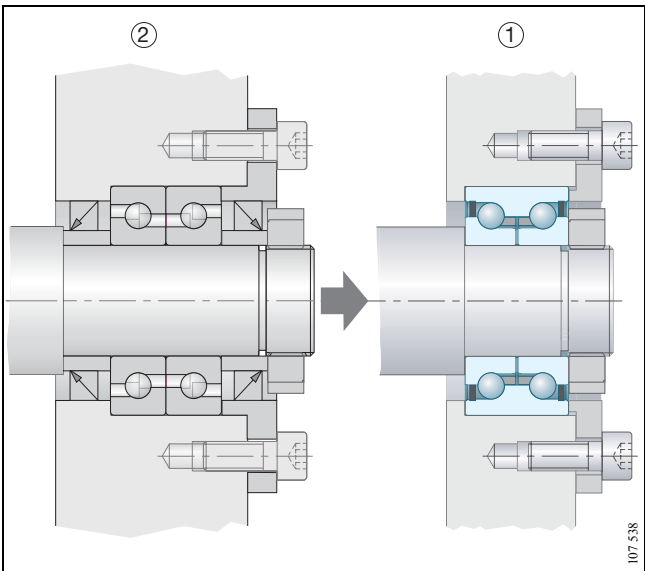

安装状态比较：

① ZKLN...DAC/ ② 最强竞争者的方案



FAG

INA (China) Co., Ltd.

中国江苏省

太仓经济开发区朝阳路 18 号

电话 +86 / 512 / 53 58 09 48

传真 +86 / 512 / 53 58 09 94

www.cn.ina.com

FAG China Company Ltd.

香港金钟道 89 号力宝大厦二座 25 楼

2501 单元

电话 +852 / 23 71-26 80

传真 +852 / 23 71-21 12

www.fag.com